


シリコンダ

2液性NAD型
特殊アクリルシリコン樹脂塗料

シリコンとハルスハイブリットをプラスしてさらに使いやすく。

F☆☆☆☆

- 高耐候性
- 超低汚染性
- 防藻・防かび性
- 低臭性



NAD型ウレタン樹脂×シリコン×ハル 高耐候性&超低汚染性の実現！

シリコンダは、NAD型ウレタン樹脂が、シリコン・ハルスと融合する事によって超低汚染性、高耐候性、低臭性の性能がプラスされた、2液性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料です。非常に優れた塗膜性能を持つシリコンダは外壁、屋根、一般鉄部などの幅広い用途にその特徴を最大限に発揮します。

特 長

高耐候性・低汚染性（セラミック配合）。

シリコンとハルスをハイブリット化する事により、非常に優れた耐候性を実現し、セラミックの配合により低汚染性を発揮します。

防藻、防かび性。

特殊配合により、かび・藻の発生を長期的に防ぎ、住環境を衛生的な状態で維持します。

塗装作業性に優れ、作業環境に優しい塗料です。

弱溶剤タイプの為、臭気は非常にマイルドであり、ハケ・ローラーの作業性にも優れています。特にハケ・ローラーは塗装時の発泡も少なく非常に塗り易くなっております。

用 途

コンクリート/スレート/モルタル/押出成型板/
サイディングボード及び各種複層仕上のトップコート（新設及び塗り替え）/
屋根（金属系、窯業系）/破風等の木部





屋根：スレート屋根



外壁：窯業系サイディングボード



樋：硬質塩ビ

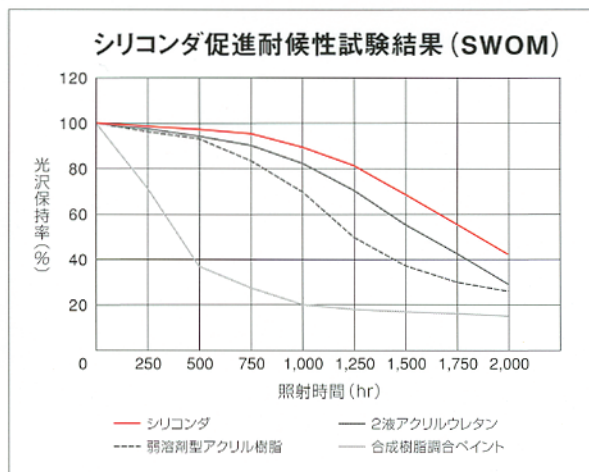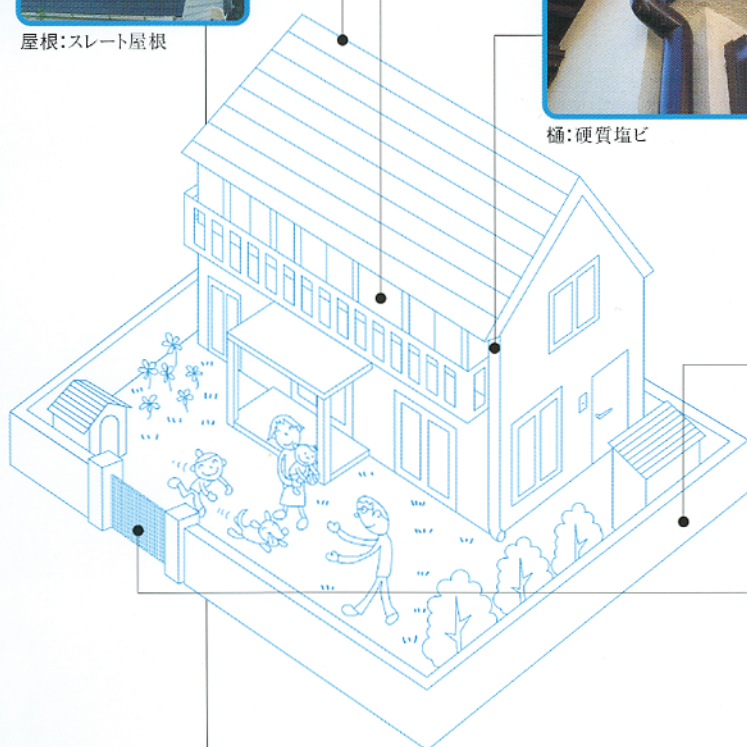

外壁：スレートモルタル




門扉：鉄部

スハイブリットによる




■ 原色

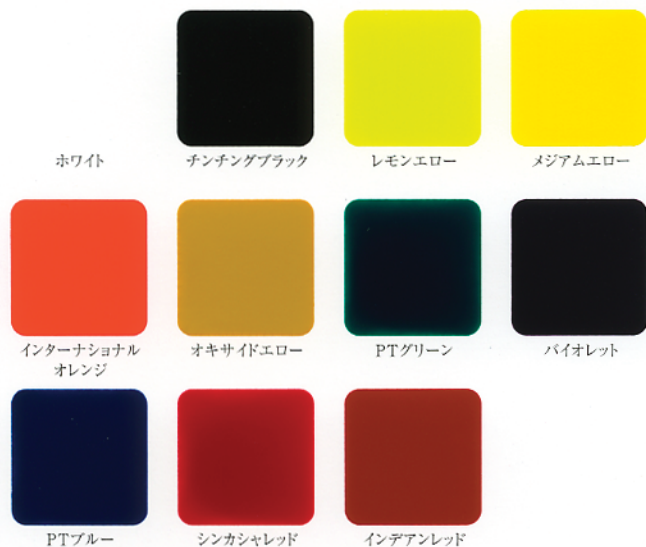

■ 屋根用色見本



■ ハフ用色見本



- ※印は受注生産色ですので、納期がかかります。
- 指定色の御用命も承ります。
- この見本は紙に塗装（印刷）してありますので、実際の仕上りとは多少異なる場合があります。

シリコンダ専用下塗りラインアップ

エポプライマー10 1液速乾性エポキシ樹脂プライマー [無鉛] F☆☆☆☆ 容量: 18kg 5kg 特長: 1. 1液性で速乾性のため作業性に優れています。 2. 鉛・クロムなどの有害な重金属を使用していません。 3. JIS-K5625に匹敵する防食性があります。 4. ノンサンジグタイプなので研磨不要で、きれいな仕上がりになります。 用途: 手摺、門扉、柵などの鉄部下塗り 色相: グレー、赤錆、ホワイト	エポンマイルドプライマー 弱溶剤2液型変性エポキシ樹脂プライマー [無鉛] F☆☆☆☆ 容量: 16kgセット (A液14.4kg, B液1.6kg) 4kgセット (A液 3.6kg, B液0.4kg) 特長: 1. 弱溶剤の為、旧塗膜を剥がさず使用できます。 2. 鉛・クロムなどの有害な重金属を使用していません。 3. 各種金属素材への付着性に優れており、厚塗りできるため防食性に優れています。 4. 弱溶剤希釈タイプの為作業性に優れています。 用途: 亜鉛引鉄板屋根、カレートン屋根、金属銅板屋根、非鉄金属、その他鉄部の下塗り 色相: グレー、赤錆、ホワイト
ファインシーラー 溶剤型特殊変性エポキシ樹脂系塗料 F☆☆☆☆ 容量: 15kg 特長: 1. 浸透性に優れ、上塗塗料の付着性をよくします。 2. 1液性で既調合型のため取扱いが容易で、作業性に優れています。 用途: コンクリート、モルタル、PC板、石綿スレートなどの下塗り 色相: クリヤー (薄黄透明)	アクアルーフ瓦用プライマー 特殊エマルジョン樹脂系プライマー 容量: 15kg 特長: 1. 旧塗膜がアクリル系、水系、ウレタン系のいずれにも密着性が良好です。 2. 弱溶剤塗料が上塗り出来ます。 3. 水性1液性で塗装作業性に優れています。 用途: 旧塗膜があるセメント瓦、スレート屋根等の塗替用下地調整材 色相: グレー

■ 標準塗装仕様

コンクリート・モルタル・窯業系サイディングボード

塗装工程	塗料名	塗装回数	希釈シンナー	希釈割合(重量%) ハケ・ローラー	塗布量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)	乾燥膜厚 (μm/回)
素地調整	ごみ、ほこり、チョーキングなどを高圧水洗で除去し、下地を完全に乾燥させる。 新設の場合は、レイトン・エフロレンスを除去し、下地の乾燥状態を確認する。(含水率 10%以下、PH10以下)						
下塗り	ファインシーラー	1~2	(既調合)	—	0.15~0.25	1時間以上	—
上塗り	シリコンダ各色	2	塗料用シンナー	0~10	0.13~0.17	4時間以上	25~35

手摺、門扉、柵などの鉄部

塗装工程	塗料名	塗装回数	希釈シンナー	希釈割合(重量%) ハケ・ローラー	塗布量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)	乾燥膜厚 (μm/回)
素地調整	サンダー・ワイヤーブラシ・皮スキなどで、錆・劣化塗膜などを完全に除去する。 油脂分・ほこり・水分等も入念に除去する。						
下塗り	エポブライマー10	1	塗料用シンナー	5~10	0.13~0.17	3時間以上	25~35
上塗り	シリコンダ各色	2	塗料用シンナー	0~10	0.13~0.17	4時間以上	25~35

亜鉛引鉄板、カラートタン屋根、その他鉄部

塗装工程	塗料名	塗装回数	希釈シンナー	希釈割合(重量%) ハケ・ローラー	塗布量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)	乾燥膜厚 (μm/回)
素地調整	錆、油脂分、ごみ、劣化塗膜を高圧洗浄、ワイヤーブラシなどで除去し、乾燥した清潔な面にして下さい。						
下塗り	エポンマイルドプライマー	1	塗料用シンナー	5~15	0.20~0.24	4時間以上	45~55
上塗り	シリコンダ各色	2	塗料用シンナー	0~10	0.13~0.17	4時間以上	25~35

セメント瓦、スレート屋根

塗装工程	塗料名	塗装回数	希釈シンナー	希釈割合(重量%) ハケ・ローラー	塗布量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)	乾燥膜厚 (μm/回)
素地調整	苔などの付着物や堆積物、劣化塗膜を高圧洗浄、ワイヤーブラシなどで除去し、素地を完全に乾燥させて下さい。 (含水率8%以下、PH10以下)						
下塗り	アクアルーフ瓦用プライマー	1	水道水	0~5	0.30~0.50	24時間以上	60~80
上塗り	シリコンダ各色	2	塗料用シンナー	0~10	0.13~0.17	4時間以上	25~35

■ 荷姿

塗料名	荷姿
シリコンダ各色	16kgセット(A液14kg:B液2kg) 4kgセット(A液3.5kg:B液0.5kg)

●硬化剤(B液)は次の3種類を描えております。
標準用、柔軟用、屋根専用

注意事項

■使用上の注意事項

1. 気温5℃以下、湿度85%以上、降雨・降雪時または、その恐れがある場合の塗装は避けて下さい。
2. 必ず養生を行い、飛散による汚染等防止の為、強風時の塗装は避けて下さい。
3. シリコンダは2液型です。混合比7:1を守り電動攪拌機にて十分に攪拌して下さい。
4. シリコンダは、混合後その日のうちに使いきって下さい。(可使時間 8時間/20℃)
5. 記載の仕様は標準のものであり、施工条件・方法により多少異なる場合があります。
6. モニエル瓦・スカンジア瓦・日本瓦には塗装しないで下さい。
7. カラーベスト・コロニアルの塗装後、水切部で上下の瓦が接合している箇所は皮スキ等で縁切りを行って下さい。
8. 塗装器具等の洗浄には、ラッカーシンナーを使用して下さい。

■その他の注意事項

1. 安全に関する詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
2. 改良等の為、予告なしに当販促物の内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。

大信ペイント株式会社

本社・営業部 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2
Tel. 06-6301-3431 Fax. 06-6302-0809

東京支店 Tel. 03-3631-1351 Fax. 03-3631-8946
名古屋営業所 Tel. 0562-47-2836 Fax. 0562-46-9026
大阪営業所 Tel. 06-6301-3431 Fax. 06-6302-0809
広島営業所 Tel. 082-282-6201 Fax. 082-282-6202
福岡支店 Tel. 092-593-7211 Fax. 092-593-7235
鹿児島出張所 Tel. 099-267-6983 Fax. 099-267-6756